


## För skog och trädgård Forest and Garden

- Snabb och enkel att köra.
- Passar alla röjsågar avsedda för klinga.
- Mjukt skonsam gång.
- Monteras som vanliga sågklingan.
- Quick and easy.
- Fits every brushcutter.
- Assemble as the regular sawblade.

### Trädgården Gardening

Snabb rensning av ogräs i blomrabatter, potatis- och jordgubbsland.  
Enkel att köra under buskar och träd.  
Fast cleaning of top soil in flowerbeds, strawberry- and potato plots.  
Easy to operate under bushes and hedges.

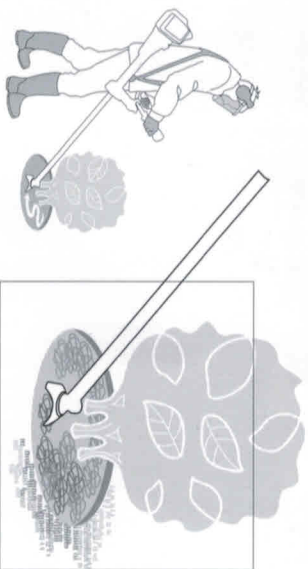


Rensa genom att göra ett svep. Samla ihop ogräset med en kratta.  
Make one sweep with Terracut. Use a rake to collect the weeds.



## Skogen – Markberedning / Forestry - Scarification


Perfekt för områden om några hektar samt stödkplantering.

Excellent for areas of a few hectares and inter planting.

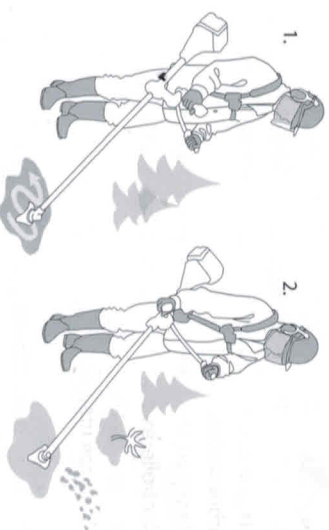

1. Markbered en ruta på ca 45x45 cm.  
Make a micro site 45x45 cm.
2. Vinkla för att rensa.  
Tilt to clean.

### För bästa resultat Best performance

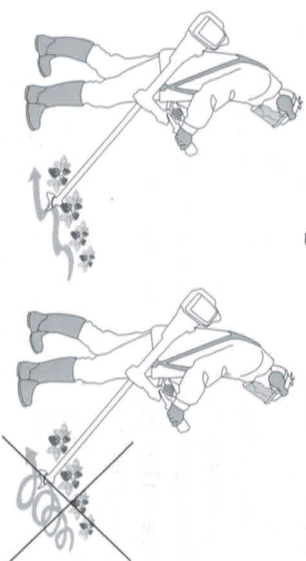

För bästa resultat: använd lågt varvtal och pulsera med gasen. Gör endast ett svep med TERRACUT. Många svep på samma ställe förbättrar inte resultatet utan leder till onödigt slitage.

Use low throttle and make one sweep with TERRACUT. Repeated sweeps on the same spot only increases wear, without improving the result.


## Rekommendationer och tips

- För tyngre arbeten och i skogen rekommenderas en motorstorlek på 35 cm<sup>3</sup> eller större.
- TERRACUT skall inte vässas/filas.
- Kör med alla 3 tänderna i jorden för att minimera risken för kast.
- Åskådare på behörigt säkerhetsavstånd (30m)
- Skyddskläder enligt bild.
- Justera upp handtagen till en hög position / använd ett grässtyre. Ett långt riggrör ger bekvämare arbetsvinkel.
- Sandjord sliter mer än rötter och stenar.
- Kontrolleras före varje körning. Byt ut om sprickor kan hittas.
- Monteras utan stödkopp enligt bilden.

- For heavy use or forestry a brush-cutter engine at least 35cc is recommended.
- No sharpening or filing should be done.
- Use horizontal with all 3 teeth in the soil to minimise throwing and kickback.
- Protective equipment and safety distances (30m) are the same as for a regular saw blade.
- Adjust the handle bars to a high position.
- A brush cutter with long drive shaft is more comfortable
- Check before every use and replace if any cracks are found.
- Do not assemble using support cup.
- Other use than described is prohibited.
- Use until 20 mm left on the back of the teeth.



### Montering

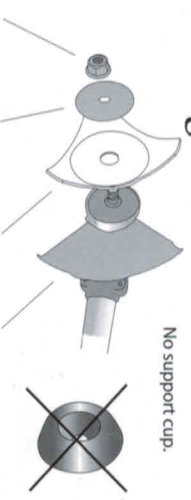

Nut Support flange Terracut Drive disk

